

Flooré Prislista

2010



MED REKOMMENDERADE CIRKAPRISER INKLUSIVE MOMS

flooré



VÄRMEGOLV

Systemkomponenter

Flooréwa – för lägst bygghöjd

Passar bäst för:



- Redan isolerade golv.
- Golv som ej behöver isolering, t ex där ytan under är uppvärmd av källare.
- Rum där höjningen av golvet bör minimeras.

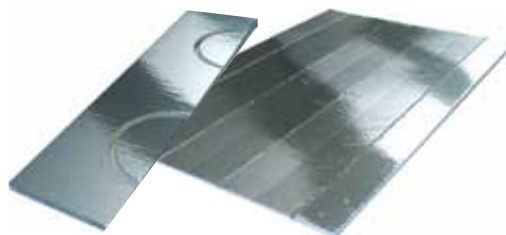

Easy – med extra isolering

Passar bäst för:

- Golv som ej är isolerade.
- Golv där ytan under är ouppvärmd.
- Hus där man vill minska värmeförlusterna.
- Både källare och andra golv.

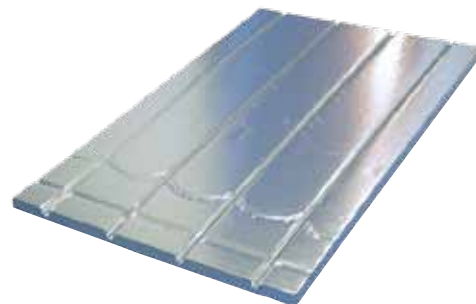

Flooré Kit - Flooréwa

- Flooréwa värmegolvskivor (13 mm)
- Vändskivor
- Aluminiumtejp
- 2 st anslutningskopplingar
- 2 st rörböjningsstöd
- Golwärmerör 12 x 1,1 mm

410 05	6 m ²	2 995 kr
410 06	9 m ²	4 295 kr
410 07	12 m ²	5 195 kr


Flooré Kit - EASY

- EASY värmegolvskivor (25 mm)
- Aluminiumtejp
- 2 st anslutningskopplingar
- 2 st rörböjningsstöd
- Golwärmerör 12 x 1,1 mm

414 05	6 m ²	3 095 kr
414 06	9 m ²	4 495 kr
414 07	12 m ²	5 495 kr




m ²	Uppsättning
1-6	6m ² + 1 shunt
7-9	9m ² + 1 shunt
10-12	12m ² + 1 shunt
13-15	6m ² + 9m ² + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar.
16-18	9m ² + 9m ² + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar.
19-21	9m ² + 12m ² + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar.
22-24	12m ² + 12m ² + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar.
25-27	9m ² + 9m ² + 9m ² + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar.
28-30	9m ² + 9m ² + 12m ² + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar.
31-33	9m ² + 12m ² + 12m ² + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar.
34-36	12m ² + 12m ² + 12m ² + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar.
37-	Flooré Projekt - Kontakta oss!



Flooréwa 12 mm värmegolvskiva

- Består av EPS-cellplast (tryckhållfasthet 300 kPa) belagd med aluminiumfolie
- 2 slingtåtheter:
- c/c 192 - 1175 x 768 x 13 mm
- c/c 120 - 1175 x 720 x 13 mm


414 50	12 st c/c 192 - 10,82 m ²	2 895 kr/förp
414 55	12 st c/c 120 - 10,15 m ²	2 995 kr/förp



Flooréwa 12 mm vändskiva

- Består av EPS-cellplast (tryckhållfasthet 300 kPa) belagd med aluminiumfolie
- 2 slingtåtheter:
- c/c 192 - 768 x 192 x 13 mm
- c/c 120 - 720 x 120 x 13 mm


414 60	12 st c/c 192 - 1,77 m ²	1 265 kr/förp
414 65	18 st c/c 120 - 1,55 m ²	1 890 kr/förp



Flooréwa 16 mm värmegolvskiva

- Består av EPS-cellplast (tryckhållfasthet 300 kPa) belagd med aluminiumfolie
- 1175 x 768 x 17 mm


414 52	10 st c/c 192 - 9,02 m ²	2 635 kr/förp
--------	-------------------------------------	---------------



Flooréwa 16 mm vändskiva

- Består av EPS-cellplast (tryckhållfasthet 300 kPa) belagd med aluminiumfolie
- 768 x 192 x 17 mm


414 62	10 st c/c 192 - 1,47 m ²	1 095 kr/förp
--------	-------------------------------------	---------------



EASY 12 mm värmegolvskiva

- Består av EPS-cellplast (tryckhållfasthet 300 kPa) belagd med aluminiumfolie
- "Allt-i-ett", vändningar och returkanal i samma skiva
- Skär folien i de kanaler som ska användas
- c/c 192 mm


414 70	12 st 18 x 768 x 1175 mm - 10,82 m ²	3 925 kr/förp
414 74	13 st 25 x 768 x 1175 mm - 11,73 m ²	4 425 kr/förp
414 76	8 st 50 x 768 x 1175 mm - 7,22 m ²	3 075 kr/förp



EASY 16 mm värmegolvskiva

- Består av EPS-cellplast (tryckhållfasthet 300 kPa) belagd med aluminiumfolie
- "Allt-i-ett", vändningar och returkanal i samma skiva
- Skär folien i de kanaler som ska användas
- c/c 192 mm

414 80	13 st 25 x 768 x 1175 mm - 11,73 m ²	4 425 kr/förp
414 86	8 st 50 x 768 x 1175 mm - 7,22 m ²	3 075 kr/förp



Aluminiumtejp

- Tjocklek 50 µm, Bredd 50 mm


410 32	15 m	59 kr/st
410 33	25 m	99 kr/st



Golvvärmör

- Förnätat polyetenrör med syrediffusionsspärr
- Materialåtgång 5,2 - 5,5 m/m² golvyta vid c/c 192

410 38	12 x 1,1 mm - 40 m	520 kr/förp
410 39	12 x 1,1 mm - 55 m	715 kr/förp
410 41	12 x 1,1 mm - 70 m	910 kr/förp
410 45	12 x 1,1 mm - 500 m	6 500 kr/förp
410 50	12 x 2,0 mm - 40 m	520 kr/förp
410 51	12 x 2,0 mm - 60 m	780 kr/förp
410 52	12 x 2,0 mm - 900 m	11 700 kr/förp
410 63	16 x 2,0 mm - 50 m	850 kr/förp
410 64	16 x 2,0 mm - 90 m	1 530 kr/förp
410 65	16 x 2,0 mm - 120 m	2 040 kr/förp
410 66	16 x 2,0 mm - 200 m	3 400 kr/förp
410 68	16 x 2,0 mm - 750 m	12 750 kr/förp
410 80	20 x 2,0 mm - 60 m	1 140 kr/förp
410 81	20 x 2,0 mm - 120 m	2 280 kr/förp
410 82	20 x 2,0 mm - 240 m	4 560 kr/förp
410 83	20 x 2,0 mm - 600 m	11 400 kr/förp

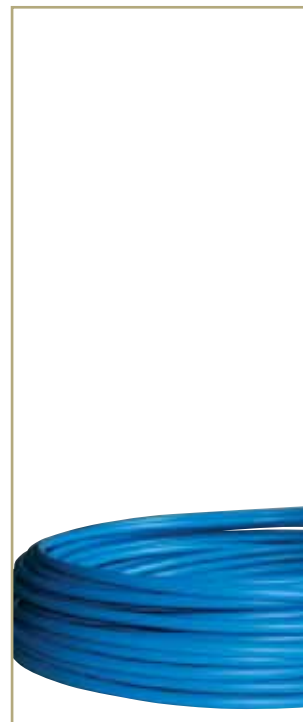

Rörhållarskena

- Plastskena för infästning av golvvärmör

410 75	För golvvärmör 12 mm	25 kr/m
410 76	För golvvärmör 16 mm	25 kr/m
410 77	Fästmärla 42 mm (Används mot EPS-cell(plastunderlag))	1 kr/st
410 78	För golvvärmör 20 mm	29 kr/m



Rörböjningsstöd

- För fixering och skydd av golvvärmör - Vid böjning av rör från golv till fördelare


410 70	Plast, för 12-16 mm rör	20 kr/st
410 72	Plast, för 20 mm rör	23,50 kr/st



Golvvärmelåt 16 mm

- Används vid glesregling eller 22 mm golvspånskivor med spår för 16 eller 17 mm golvvärmör
- Aluminiumplåt för golvvärmör 16x2,0 mm
- Materialåtgång ca 4 st/m² vid c/c 200 mm

410 35	0,5 x 190 x 1150 mm	38 kr/st
410 34	Förpackning 60 st	2 195 kr/förp

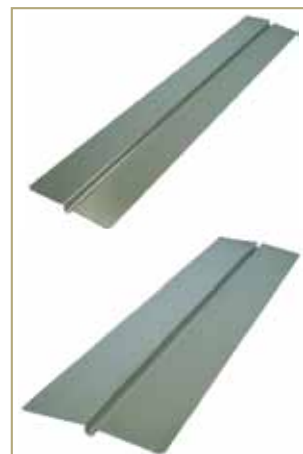

Golvvärmelåt 20 mm

- Används vid glesregling - Materialåtgång ca 2,5 st/m² vid c/c 300 mm
- Aluminiumplåt för golvvärmör 20x2,0 mm


410 36	0,5 x 270 x 1150 mm	45 kr/st
410 37	Förpackning 40 st	1 695 kr/förp

Shuntar och reglering - Enstaka rum (upp till tre slingor)

Shunt FS 36

- Komplet shunt för enstaka rum med samma temperatur
- Styrning via termostat med kapillärörsgivare
- I ettrörsystem behövs Korskoppling (Art. nr 413 25)
- Kan monteras mot FS 36 Fördelare (Art. nr 413 32, 413 33)
- Kan förses med Trådlös singelzon termostatpaket (Art. nr 412 36)

413 26	Shunt FS 36	3 195 kr/st
--------	-------------	-------------



El-Shunt FS 36

- Komplet shunt för enstaka rum med värme året runt
- Sommarvärme med eldrift 400W, max 20m²
- Styrning via trådlös rumstermostat
- I ettrörsystem behövs Korskoppling (Art. nr 413 25)
- Kan monteras mot FS 36 Fördelare (Art. nr 413 32, 413 33)

413 27	El-Shunt FS 36	6 195 kr/st
--------	----------------	-------------



FS 36 Fördelare 2 utgångar

- Används med Shunt FS 36 eller El-shunt FS 36

413 32	FS 36 Fördelare 2 utgångar	795 kr/par
--------	----------------------------	------------



FS 36 Fördelare 3 utgångar

- Används med Shunt FS 36 eller El-shunt FS 36

413 33	FS 36 Fördelare 3 utgångar	945 kr/par
--------	----------------------------	------------



Korskoppling

- Används med Shunt FS 36 eller El-shunt FS 36 vid ettrörsystem

413 25		250 kr/st
--------	--	-----------



Trådlös singelzon termostatpaket

- Trådlös rumstermostat (412 60)
- Mottagare 230 V, 1 A
- Elektroniskt ställdon (412 70)

412 63		1 525 kr/st
--------	--	-------------



Shuntar och reglering - Med styrning i flera rum

Shunt FS 160

- Används om primärsystemet har cirkulationspump

- Komplet shunt för konstanthållning av framledningstemperatur
- Kan monteras mot golvvärmefördelare (Art.Nr. 41550-41558)

413 01	Shunt FS 160	4 650 kr/st
413 12	Utetemperaturstyrd automatik	3 500 kr/st



FlowBox

- Kan användas i system utan pump

- Komplet shunt med trevägsventil
- Används för styrning av framledningstemperatur i större system
- Monteras fristående i t ex pannrum

413 10	FlowBox	4 295 kr/st
413 11	Utetemperaturstyrd automatik	3 500 kr/st
413 09	Konsol	280 kr/st



Golvvärmefördelare

- 1" fördelarrör, utvändig gäng
- Flödesmätare
- Kontrollventil för ställdon, M30x1,5 m gänga
- 3/4" EC anslutning
- Lågt installationsdjup, passar i 90 mm vägg
- Kan monteras mot Shunt FS160 (Art.Nr. 41 301)

415 50	2 utgångar	1 425 kr/st
415 51	3 utgångar	1 845 kr/st
415 52	4 utgångar	2 195 kr/st
415 53	5 utgångar	2 515 kr/st
415 54	6 utgångar	2 825 kr/st
415 55	7 utgångar	3 135 kr/st
415 56	8 utgångar	3 495 kr/st
415 57	9 utgångar	3 895 kr/st
415 58	10 utgångar	4 275 kr/st



Vinkel till fördelare

- Förnicklad mässing
- Lekande mutter
- Planpackning

415 96	1"	149 kr/st
--------	----	-----------



Kulventil

- Lekande mutter
- Planpackning

415 97	1" Med termometer, 0-60°C	569 kr/par
415 92	1"	415 kr/par



Trådlös singelzon termostatpaket

- Trådlös rumstermostat (412 60)
- Mottagare 230 V, 1 A
- Elektroniskt ställdon (412 70)

412 63		1 525 kr/st
--------	--	-------------



Trådlös rumstermostat

- Radiostyrd termostat för on/off-reglering
- Inställningsområde 5-30°C
- 433,92 MHz
- IP 30
- Drivs med 2 x 3 V CR2430 litiumbatterier


412 60		540 kr/st
--------	--	-----------



Trådlös rumstermostat - LCD

- Radiostyrd termostat för on/off-reglering
- Inställningsområde 5-30°C
- 433,92 MHz
- IP 30
- Drivs med 2 x 3 V CR2430 litiumbatterier


412 61	LCD	680 kr/st
--------	-----	-----------

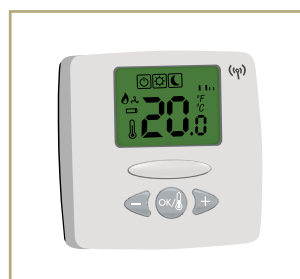

Trådlös kopplingsbox - Basic

- Basenhet (Master) för 6 kanaler med pumprelä
- Enkel att använda
- Lysdioder indikerar status på varje kanal
- Extern antenn

412 68	Master, 6 zoner, 230 V	1 450 kr/st
412 69	Slave, 6 zoner, 230 V	895 kr/st



Trådlös kopplingsbox med tidsstyrning

- Masterenhet för 4 eller 6 kanaler med pumprelä
- LCD-display för programmering av tids-/datumstyrning
- Lysdioder indikerar status på varje kanal
- Extern antenn

412 64	Master, 4 zoner, 230 V	1 775 kr/st
412 65	Master, 6 zoner, 230 V	1 930 kr/st
412 66	Slave, 4 zoner	665 kr/st
412 67	Slave 6 zoner	750 kr/st



Ställdon FA

- För installation på fördelare istället för manuell reglering
- Strömlöst stängd
- Effekt 2,5 W
- IP 44

412 70	230 V	285 kr/st
412 71	24 V	285 kr/st



Rumstermostat

- Elektronisk termostat för on/off-reglering
- Inställningsområde 5-30°C
- Temperaturgivare NTC
- Dimension 85x85x31 mm
- IP 30

412 50	230 V	270 kr/st
412 51	24 V	265 kr/st




Kopplingsbox

- Masterenhet med pumprelä
- 4/6 kanaler
- 4 lysdioder indikerar status
- Används mot rumstermostater
- 230 V

Masterenheten styr pumpen och har plats för 4 eller 6 rumstermostater med individuella ställdon som kopplas till varje slinga

på shunten. Finns fler slingor kan antalet platser för termostater/ställdon utökas med slaveenheter.

412 74	Master, 4 zoner, 230 V	585 kr/st
412 75	Master, 6 zoner, 230 V	630 kr/st
412 76	Slave, 4 kanaler, 230 V	450 kr/st
412 77	Slave, 6 kanaler, 230 V	550 kr/st
412 84	Master, 4 zoner, 24 V	555 kr/st
412 85	Master, 6 zoner, 24 V	625 kr/st
412 86	Slave, 4 zoner, 24 V	450 kr/st
412 87	Slave, 6 zoner, 24 V	550 kr/st
412 88	Transformator 230 V - 24 V	315 kr/st

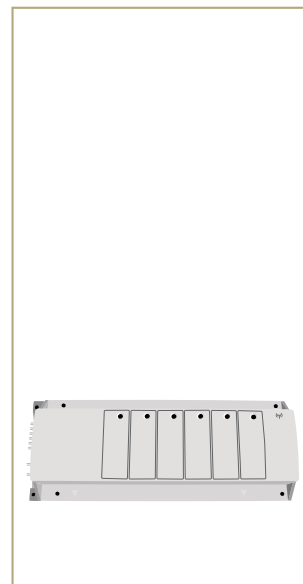

Rördelar

Anslutningskoppling för PEX-rör

- Levereras med mutter, stödhylsa och o-ring.

411 30	12x1,1 mm, ¾" EC	43 kr/st
411 31	12x2,0 mm, ¾" EC	43 kr/st
411 33	16x2,0 mm, ¾" EC	43 kr/st
411 32	20x2,0 mm, ¾" EC	43 kr/st



Anslutningskoppling för kopparrör

- Koppling för kopparrör med tätning
- Kan anslutas direkt mot fördelarrör

411 20	12 mm, ¾" EC	44,50 kr/st
411 21	15 mm, ¾" EC	44,50 kr/st



Reduktionsnippel

- ¾" till ½"

411 84		47 kr/par
--------	--	-----------



Nippel

- Nippel utan anslutningskopplingar

411 80	Skarv, ¾" EC x ¾" EC	35 kr/st
411 81	Rak, ¾" EC x ½"	35 kr/st



Vinkelnippel

- Nippel utan anslutningskopplingar

411 82	Vinkel, ¾" EC x ¾" EC	49 kr/st
--------	-----------------------	----------



T-rörsnippel

- Nippel utan anslutningskopplingar

411 83	T-rör, ¾" x ¾" x ¾" EC	54 kr/st
411 88	T-rör, ½" invändig x ¾" x ¾" EC	54 kr/st



Nippel

- Övergångsnippel

411 85	¾" EC utvändig, ¾" invändig	35 kr/st
411 86	¾" EC utvändig, ½" invändig	35 kr/st
411 87	1" utvändig, ¾" invändig	39 kr/st



Sexkantslock

- Lock för fördelare

411 49	¾" EC	25,50 kr/st
411 48	1" EC	29 kr/st
411 45	G3/8, ¾"	33 kr/st
411 46	G3/8, 1"	36 kr/st



Manuell avluftare

412 28	½"	18 kr/st
412 25	3/8"	25 kr/st



Manuell termostatisk ventil

- Kopplas mellan fördelare och PEX-rör
- Kan användas med ställdon
- 3/4" anslutning

411 50	3/4" EC	143 kr/st
--------	---------	-----------



Returventil

- Används för att balansera flöde mellan slingorna
- Kopplas mellan fördelare och PEX-rör på returen

411 65	3/4" EC	99 kr/st
--------	---------	----------



Termostatventil

- Mässing
- Används som gruppventil för att styra hela fördelaren med ett ställdon

415 94	1"	225 kr/st
--------	----	-----------



Balanseringsventil FlowGuard

- Används när flera fördelare finns installerade
- 1" utvändiga gänga

415 98	2 - 16 l/min, Kvs 3 m³/h	695 kr/st
415 99	4 - 36 l/min, Kvs 3,5 m³/h	730 kr/st



Utökat sortiment och beställningsvaror

För större objekt eller speciella behov kan ett stort antal produkter erbjudas, bland annat elpannor och shuntar. Kontakta oss på Flooré AB så lämnar vi offert och förslag på lösning.

Flooré AB förbehåller sig rätten till förändring utan föregående meddelande.

Mottagning av gods

Vid mottagning av gods ska godset kontrolleras och fraktsedeln skrivas på. Synliga skador på emballaget eller saknat gods/kolli ska anmälas omedelbart vid leverans och noteras på kvittensen. Dolda skador ska anmälas till transportören inom 7 dagar samt styrkas med foto på emballage och gods.

Kontrollera att bifogad följesedel överensstämmer med levererat material. Eventuella avvikelser ska anmälas till Flooré AB inom 7 arbetsdagar från mottagningsdatum.

Returer eller byte av felbeställt material sker mot 15% returavdrag på fakturerat belopp. Kontakta Flooré AB innan retur av material för snabb och korrekt hantering.

LEVERANSVILLKOR:

ABM07: Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet.

Ansvarig transporter:

Lars-Erik Bronell
Flooré AB
Vildhussens Väg 11
840 13 TORPSHAMMAR
TEL: 0691-201 15
FAX: 0691-201 11
E-POST: lars-erik@floore.se

Tillbehör

Golvlim

- Vattenbaserat golvlim
- Används för montering av värmegolvskivor på jämna och torra underlag
- 10 liter räcker till ca 35 m² med tandad limspridare

42 67	10l	560 kr/st
-------	-----	-----------



Mapei Adesilex P4

- Självutjämnande fästbruk s.k. flytfix
- Används för montering av värmegolvskivor eller sättning av stora keramiska plattor på Flooré värmegolv
- Bruktid 60 min
- Öppentid 10-15 min
- Härdningstid 24 h

13 429	20kg	293 kr/st
--------	------	-----------



Mapei Kerabond och Isolastic

- Fix för sättning av keramiska plattor på Flooré värmegolv
- Bruktid 8 h
- Öppentid 10-15 min
- Gångbar efter 24-36 h
- Härdningstid 14 dagar
- Fogning efter 24 h

21 46	Kerabond 5kg	98 kr/st
21 45	Kerabond 20kg	229 kr/st
97 132	Isolastic 1kg	95 kr/st
97 105	Isolastic 5kg	389 kr/st

Normalt behövs 3 kg Isolastic och 3kg vatten till 20 kg Kerabond. För stor rörelseupptagning kan Isolastic användas outspädd.



Mapei Granirapid

- Snabbhärdande tvåkomponentfix för sättning av keramiska plattor på Flooré värmegolv
- Bruktid 45 min
- Öppentid 20 min
- Gångbar efter ca 3 h
- Härdningstid 24 h
- Fogning efter 3 h

OBS! Extremt snabbhärdande. Rekommenderas endast för yrkesmässigt bruk.

14 00 00	25 + 5,5kg	669 kr/st
----------	------------	-----------



Uniplan

- Snabbhärdande självutjämnande fiberförstärkt avjämningsmassa
- Tjocklek 3-50 mm
- Brinntid 45-60 min
- Beläggingsbar med tätskikt efter 1-3 dygn beroende på tjocklek
- Åtgång 1,6 kg/m² per mm tjocklek

10 771	25kg	349 kr/st
--------	------	-----------



Primer CP

- Akrylbaserad vidhäftningsprimer
- Används på Flooré värmegolv innan Adesilex P4, Kerabond/Isolastic, Granirapid eller Uniplan.
- Ska ej spädas
- Åtgång 0,1-0,15 l/m²

10 776	1kg	139 kr/st
10 777	5kg	550 kr/st





HUVUDKONTOR

Vildhussens Väg 11
840 13 TORPSHAMMAR
TEL: 0690 130 80
FAX: 0691 201 11

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Frykdalsbacken 12-14
123 43 Farsta
TEL: 08 549 040 49
FAX: 08 724 44 09

E-POST: info@floore.se
INTERNET: www.floore.se

HELT ENKELT BÄTTRE

flooré

VÄRMEGOLV