


# VAHTPLASTI LÕIKUR KD-7H 190 W

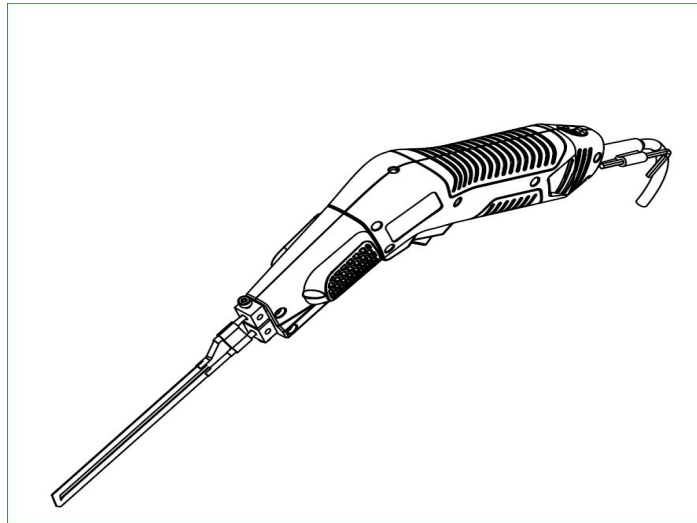

## Kasutusjuhend

Loe enne kasutamist ja säilita koos lõikuriga

### Müügil pakend sisaldab

- Vahtplasti lõikur KD-7H
- Sirged lõiketerad 150 / 200 mm
- Ümarad lõiketerad 20 / 27 / 34 / 40 mm
- Kuuskantvõti
- Terarhari
- Plastkohver
- Kasutusjuhend

### Kasutusala

Kuumlõikur on mõeldud vahtplast-materjalide lõikamiseks.

- EPS = Styrox
- XPS = FinnFoam, Dow jms.
- EPE = polüetüleen
- EPP = polüpropüleen
- PU = Polüuretaani saab lõigata, kuid jäägid võivad jääda tera külge

Ka teisi pehmeid (plast)materjale võib lõigata. UURI ENNE KUUMLÕIKUST KASUTATAVA MATERJALI MÜÜJALT VÕI TOOTJALT OHUTUSNÕUETE KOHTA !

**NB! Ära lõika PVC-(vinüül)plasti sisaldavaid materjale, sest PVC- suitsugaasid on mürgised. Pane tähele, et komposiitmaterjalid sisaldavad tihti PVC-plasti.**

## **Ohutusnõuded**

**ÄRA KUNAGI LUKUSTA LÕIKURI LÜLITIT PÜSIVASSE TÖÖASENDISSE!  
EEMALDA ALATI LÕIKURI JUHE VOOLUVÕRGUST PEALE KASUTAMIST!**

## **Ära kasuta lõikurit ohtlikus keskkonnas**

- Niisketes ja märgades ruumides või vihma käes
- Kui õhus on tolmu
- Kui õhus on kergesti süttivaid gaase või lahusteid
- Ära proovi avada lõikuri korpust, selle ehitus on EC-märgisele vastavalt ohutuse tagamiseks kinnine. Toitejuhet võib vahetada vaid kvalifitseeritud hooldaja.
- Ära kasuta lõikurit, kui seade või toitejuhe on vigastatud
- Hoolitse piisava tuulutuse eest, kui kasutad lõikurit siseruumides
- Ära katsu töötamise ajal lõiketera, selle temperatuur on + 600 °C
- Ära aseta lõikurit alusele, mis võib süttida või sulada
- Väljas kasuta vaid välitingimusteks sobivaid pikendusjuhtmeid ja veendu, et juhtmed on terved
- Kasuta tervet mõistust ja ole ettevaatlik, planeeri tööetapid ette

**Kasutamine – proovi lõiketera temperatuuri ja lõikamiskiirust enne töö algust materjali ülejäägil!**

## **Lõiketera paigaldus**

Eemalda toitejuhe alati enne tera paigaldust või vahetust. Lase lõikuril jahtuda enne tera vahetust.

- Keera lahti kinnituskruvid ja vali sobiv tera
- Peale tera paigaldamist pinguta kruvid kuuskantvõtmega kuid väldi liigse jõu kasutamist

## **Lõikamine**

- LÕIKUR SOBIB PIDEVA TÖÖREZIIMIGA KASUTAMISEKS.
- Seadista tera temperatuuriregulaator 50 % võimsusele
- Vajuta voolulülilit, tera saavutab töötemperatuuri 6 sekundiga
- Parima tulemuse saavutamiseks anna lõiketera kuumusel teha töö, ära liigu lõikuriga liiga kiiresti
- Suti tekib liiga kuumast terast või liiga aeglasest lõikamisest

- ÄRA KASUTA ILMA VAJADUSETA MAKSIMAALSET VÕIMSUST, TULEMUSEKS ON ÜLISUUR JA EBATASANE LÕIKESOON. LISAKS VÕIB LIIGNE KUUMUS VIGASTADA LÕIKETERA JA LÕIKURIT

### **Peale kasutamist**

- Puhasta lõiketerad terasharjaga
- Ära eemalda lõikejäänuseid teradelt põletades

### **Tehniline teave**

- Nimipinge 230V ~ 50-60 Hz
- Võimsus 190 W
- Seadmele on omistatud CE-märk

### **Taaskasutamine**

- Seadmest ei tohi vabaneda majapidamisjäätmena!
- Tagasta kasutuskõlbmatu seade utiliseerimiseks müüjale

### **Seadme garantii**

- Seadme garantiiaeg on 1 aasta alates müügipäevast
- Garantii katab seadmes kasutatud materjale ja koostetööd
- Garantii ei kata lõiketerasid
- Garantii ei kehti, kui seadet ei kasutata vastavalt juhendile
- Seadme garantiiremondiks pöördu maaletooja poole
- Garantii kehtib koos ostutseki ja järgmiste täidetud väljadega:

Müügipäev:

Müüja allkiri / tempel:

### **Maaletooja**

Begores OÜ  
Laki 11E  
12915 Tallinn  
Tel/faks 656 3346  
e-post: myyk@begores.com  
www.begores.com

